



PETRA

sistema decorativo
in pietra tecnica



Catalogo prodotti



Per elementi di dimensioni importanti si prevede ulteriore alleggerimento mediante inserimento di polistirolo appositamente sagomato garantendo spessore materiale di mm 15 circa.

Elemento in pietra tecnica alleggerita

Elementi decorativi in pietra tecnica, creati con una speciale miscela di leganti, inerti leggeri, polimeri e fibre di rinforzo, progettati e costruiti per la decorazione delle facciate esterne, di interni o per realizzare complementi d'arredo e d'arredo urbano.

Si possono ottenere manufatti dallo spessore molto sottile, dal peso estremamente contenuto e con caratteristiche meccaniche eccellenti.

Gli elementi arrivano in cantiere pronti all'uso: l'installazione risulta facile, meccanica, veloce e non richiede l'impiego di mezzi di sollevamento.



PETRA





PETRA

Libertà creativa

Contorni	4
Davanzali e Frontoni	14
Marcapiani	20
Gronde	24
Lesene e Cantionali	28
Fasce e Zoccolature	32
Mensole	34
Balaustre e Pilastri	36

Misure espresse in mm

Nel presente catalogo trovate i nostri elementi decorativi standard, studiati e realizzati per consentirvi di effettuare opere decorative in stile classico o moderno, sia su nuovi edifici che su edifici in fase di ristrutturazione.

Come per tutti i nostri prodotti, anche la linea PETRA è personalizzabile, per tanto siamo in grado di produrre elementi di qualsiasi forma e dimensione anche su disegno.

Inoltre, attraverso al nostro servizio repliche, possiamo realizzare riproduzioni di elementi decorativi esistenti, creando copie ex novo che saranno fedeli all'esistente per forma, dimensione, texture superficiale ed aspetto estetico.

Con i nostri prodotti potrete realizzare opere di qualità, durature e di grande effetto estetico.

Il tutto con la massima semplicità.




PETRA

Contorni



CF08-LN90**A**



Lunghezza 1245
Luce netta 900
Peso 7,8 kg/cad

**CF08****B**


Lunghezza max 2600
Peso 5,7 kg/ml

**CF08-BASE****C**


Peso 1,5 kg/cad

**Composizione****CF08-ASX**


Dimensioni 350x280x40
Peso 2,8 kg/cad

**CF08-ADX**

Dimensioni 350x280x40
Peso 2,8 kg/cad


**CF08-CHIAVE**

Peso 3,5 kg/cad




CF04-FRONTONE

Lunghezza 1553
Peso 37 kg/cad

**CF04-LN100****A**



Lunghezza 1548
Luce netta 1000
Peso 23,5 kg/cad

**CF04****B**

Lunghezza max 2600
Peso 9,3 kg/ml

**CF04-BASE****C**


Peso 3,1 kg/cad

**Composizione**




CF07-LN90


Lunghezza 1255
Luce netta 900
Peso 12,8 kg/cad

**CF07-LN100**


Lunghezza 1353
Luce netta 1000
Peso 14,2 kg/cad

**A****CF07**

Lunghezza max 2600
Peso 5,5 kg/ml


**B****CF07-BASE**

Peso 0,7 kg/cad


**C****Composizione**

CF10-LN90

Lunghezza 1200
Luce netta 900
Peso 9,1 kg/cad

**CF10-LN120**



Lunghezza 1498
Luce netta 1200
Peso 10,3 kg/cad

**A****CF10**

Lunghezza max 2600
Peso 4,3 kg/ml

**B****CF10-BASE**

Peso 0,7 kg/cad

**Composizione****CF01**

Lunghezza max 2600
Peso 5,4 kg/ml

**CF02**

Lunghezza max 1600
Peso 4,5 kg/ml

**CF03**

Lunghezza max 2600
Peso 10 kg/ml


**CF09**

Lunghezza max 1600
Peso 7,6 kg/ml




CF06-LN100


Lunghezza 1404
Luce netta 1000
Peso 12,9 kg/cad

**CF06-LN134**

Lunghezza 1762
Luce netta 1340
Peso 16,8 kg/cad

**CF11-LN90**



Lunghezza max 1306
Luce netta 900
Peso 10,8 kg/cad

**CF06**


Lunghezza max 2600
Peso 14,9 kg/ml

**CF06-BASE**



Peso 3,2 kg/cad

**CF11-B-LN90**

Lunghezza 1240
Luce netta 900
Peso 8,2 kg/cad

**CF11**

Lunghezza max 2600
Peso 7,1 kg/ml



**CF18-T-LN100****A**


Luce netta 1000
Peso 12,5 kg/cad

**CF18****C**

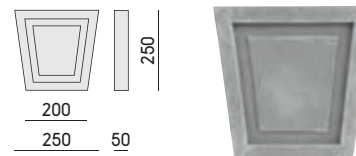
Lunghezza 1935
Peso 13,2 kg/cad

**CF18-BASE****D**



Peso 3 kg/cad

**CF18-CHIAVE**

Peso 2,5 kg/cad

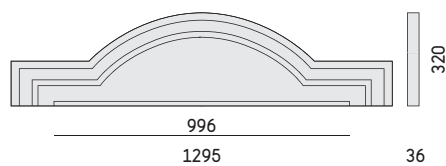
**CF18-CAPITELLO****B**

Peso 1,5 kg/cad




CF17-LN100**A**


Lunghezza 1295
Luce netta 1000
Peso 9,5 kg/cad

**CF17-B-LN100****C2**




Lunghezza 1295
Luce netta 1000
Peso 8,5 kg/cad

**CF17****B**

Lunghezza max 2600
Peso 5,7 kg/ml

**CF17-BASE****C1**

Peso 1,7 kg/cad

**Composizione****Composizione**

CF05-LN80



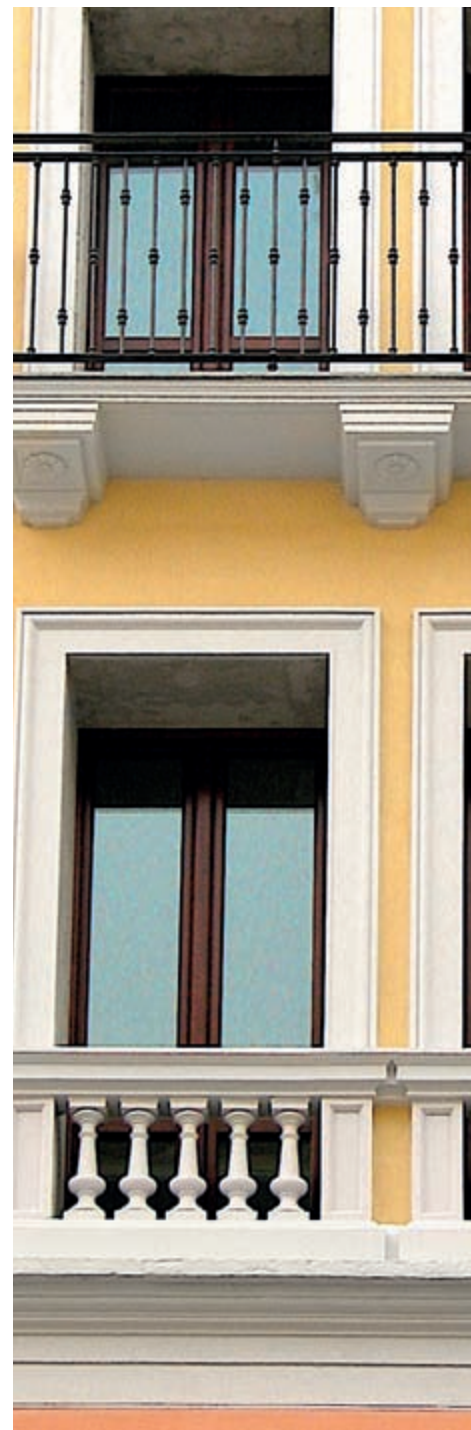

Lunghezza 1190
Luce netta 800
Peso 10,8 kg/cad

CF05-LN100

Lunghezza 1390
Luce netta 1000
Peso 12,5 kg/cad

A**CF05**

Lunghezza max 2600
Peso 8,9 kg/ml

B**Composizione**

Davanzali e Frontoni

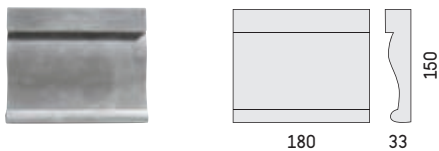


DF01**A**

Lunghezza 2035
Peso 23,2 kg/cad

**DF01-A****B**

Peso 1,1 kg/cad

**Composizione****DF04****A**

Lunghezza 1650
Peso 18,5 kg/cad


**DF04-A****B**

Peso 1,9 kg/cad

**Composizione**

DF02-A


Lunghezza 1650
Peso 17,5 kg/cad

**DF02-B**


Lunghezza 1500
Peso 12,8 kg/cad

**DF06**


Lunghezza 1700
Peso 13 kg/cad

**DF03****A**

Lunghezza 1360
Peso 15,3 kg/cad

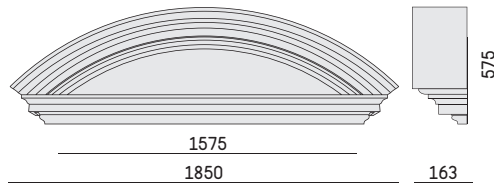
**DF03-A****B**

Peso 1,2 kg/cad

**Composizione**

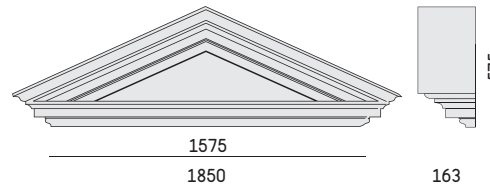
FR02-A

Peso 64 kg/cad



FR02-B

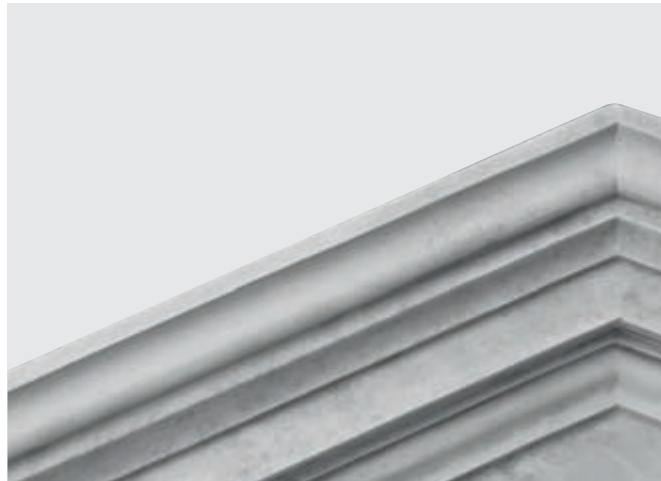

Peso 60 kg/cad



FR01

Lunghezza 1700

Peso 23,5 kg/cad

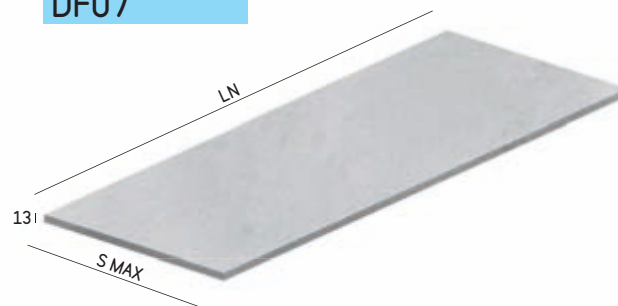
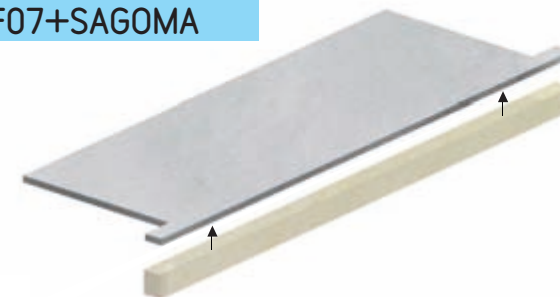
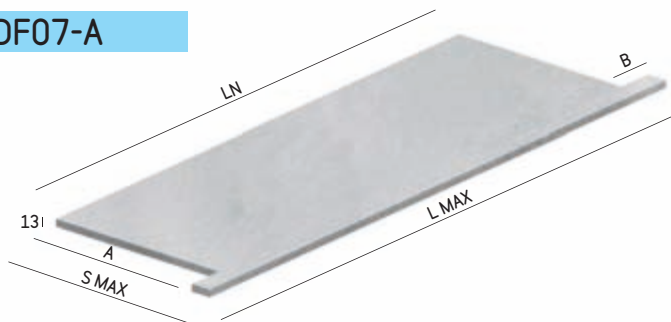


DF07

CODICE	LN	S MAX
DF07-90	900	400
DF07-120	1200	400
DF07-150	1500	400
DF07-180	1800	400

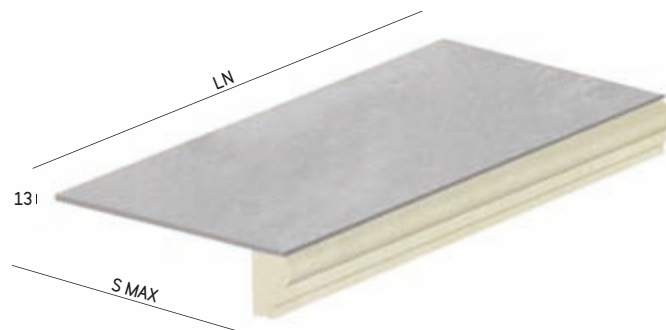
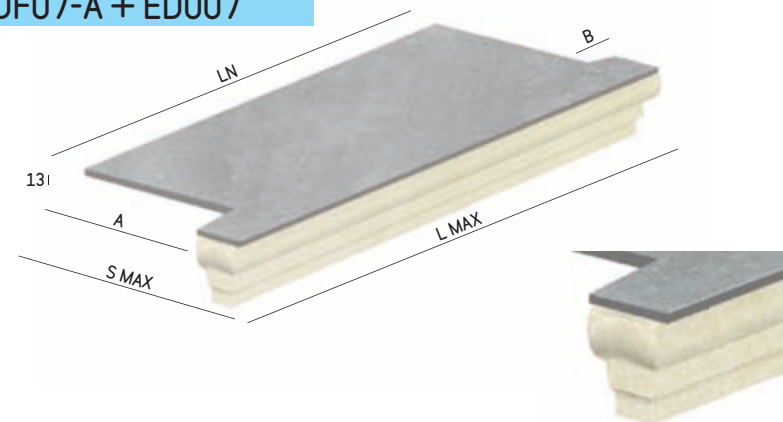
**DF07-A**

CODICE	LN	L MAX	S MAX	A/B
DF07-A-90	900	1400	400	su richiesta
DF07-A-120	1200	1700	400	su richiesta
DF07-A-150	1500	2000	400	su richiesta
DF07-A-180	1800	2300	400	su richiesta

DF07**DF07+SAGOMA****DF07-A**


Le lastre davanzale DF07 e DF07-A possono essere abbinate ai profili davanzale Petra o Pluma. Rappresenta la soluzione ideale per i sistemi a cappotto.

Profilo Pluma Silex ED007

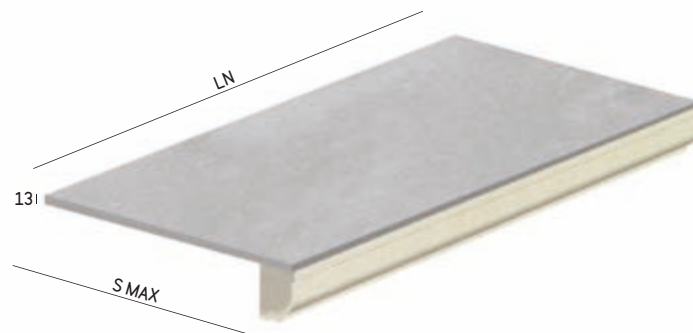
DF07 + ED007**DF07-A + ED007**

Si raccomanda di posare i davanzali con pendenza minima Del 2% (pari a 7 mm su 35 cm)

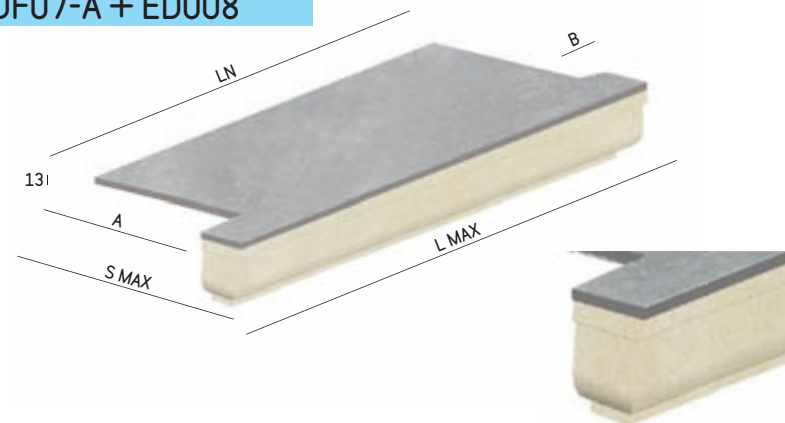
Profilo Pluma Sillex ED008




DF07 + ED008



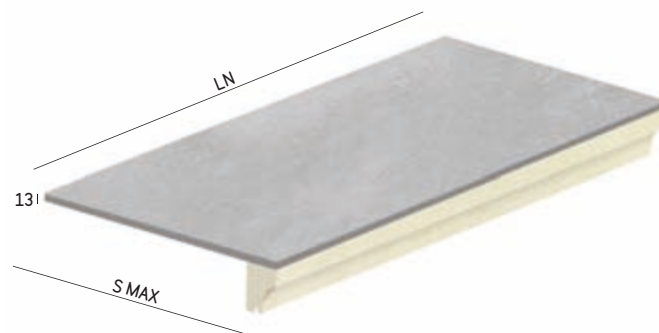
DF07-A + ED008



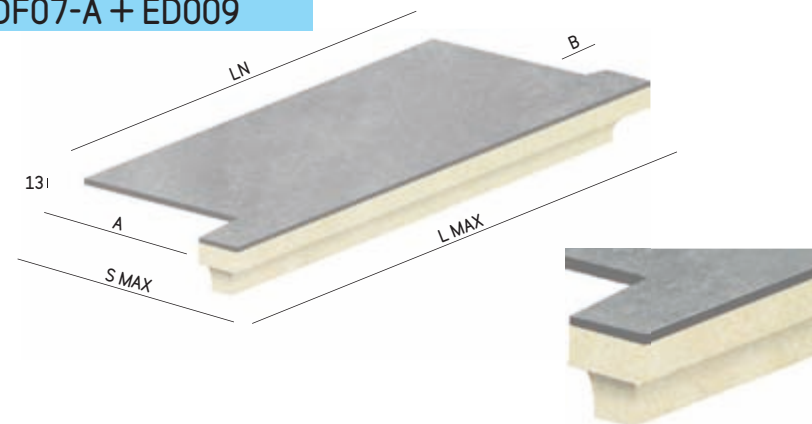
Profilo Pluma Sillex ED009



DF07 + ED009



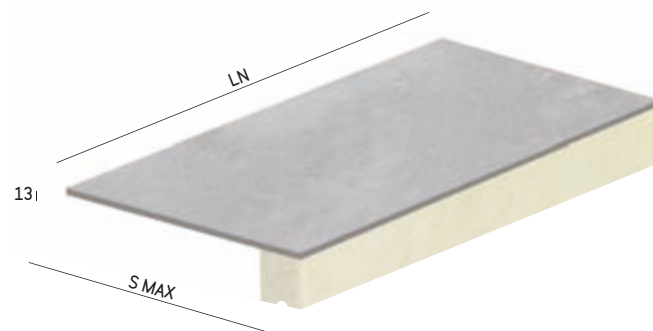
DF07-A + ED009



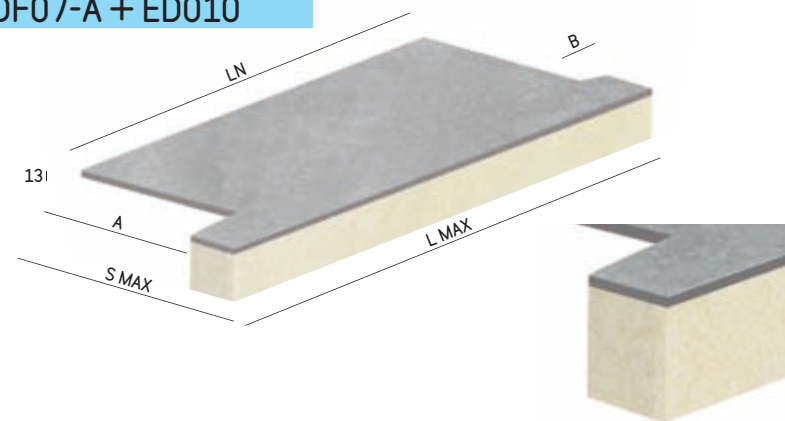
Profilo Pluma Sillex ED010



DF07 + ED010



DF07-A + ED010





Marcapiani




MP04


Lunghezza max 1600
Peso 8,2 kg/ml

**MP09**

Lunghezza max 2000
Peso 5,5 kg/ml

**MP02**


Lunghezza max 2000
Peso 7,9 kg/ml

**MP19**


Lunghezza max 2600
Peso 4,3 kg/ml

**MP06**

Lunghezza max 1500
Peso 7,6 kg/ml


**MP07**

Lunghezza max 1500
Peso 9,6 kg/ml




MP10


Lunghezza max 1600
Peso 7,3 kg/ml

**MP16**


Lunghezza max 2600
Peso 5,5 kg/ml

**MP01**

Lunghezza max 1500
Peso 9,3 kg/ml

**MP21**

Lunghezza max 1500
Peso 9,2 kg/ml

**MP14**


Lunghezza max 2600
Peso 10 kg/ml

**MP20**

Lunghezza max 1500
Peso 2,7 kg/ml


**MP18**

Lunghezza max 1600
Peso 7,6 kg/ml




MP15

Lunghezza max 2600
Peso 8,9 kg/ml

**MP17**

Lunghezza max 2600
Peso 5,7 kg/ml

**MP03**

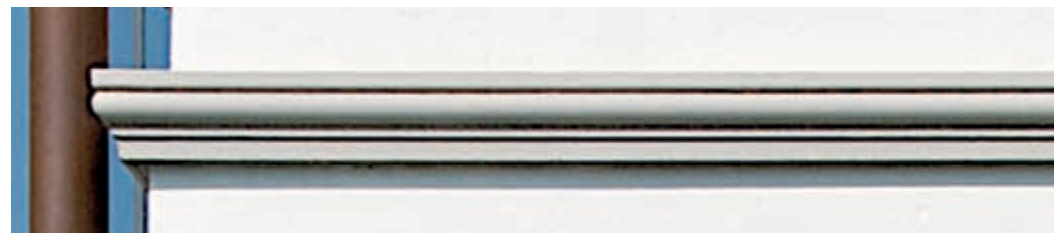
Lunghezza max 1600
Peso 10,5 kg/ml

**MP22**

Lunghezza max 2000
Peso 5 kg/ml

**MP13**

Lunghezza max 1600
Peso 4,5 kg/ml




Gronde



GR04


Lunghezza max 1340
Peso 26 kg/ml

**GR02**

Lunghezza max 1480
Peso 18,5 kg/ml


**GR06**

Lunghezza max 2000
Peso 24,5 kg/ml




GR03


Lunghezza max 1000
Peso 24,5 kg/ml

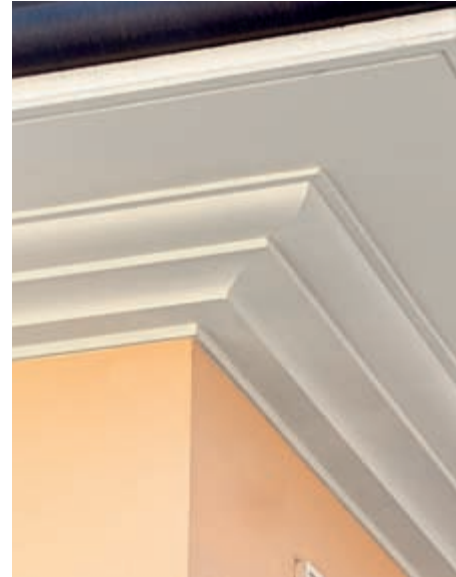
**GR05**

Lunghezza max 2000
Peso 24,5 kg/ml

**GR01**

Lunghezza max 1500
Peso 23 kg/ml






Esempi d'installazione di gronde - Possibilità di personalizzazione

Lesene e cantonali


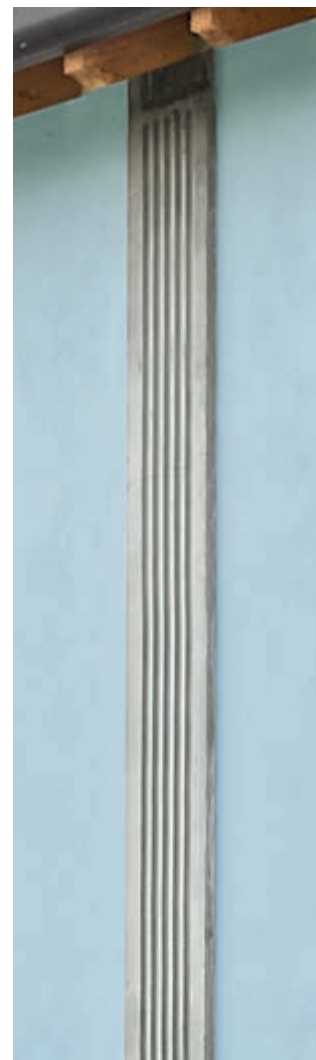


LC05-CAPITELLO A

Peso 15 kg/cad


**LC05-BASE B**

Peso 15 kg/cad


**LC05 C**Lunghezza 2500
Peso 42,5 kg/cad**Composizione**

**LC00**


Peso 4 kg/cad

**LC01**



Peso 7 kg/cad

**LC02**

Peso 5,7 kg/cad


**LC04**

Peso 11,5 kg/cad


**LC03****LC03/A** B 295 x H 500 - Peso 9 kg/cad**LC03/B** B 390 x H 500 - Peso 11,8 kg/cad**LC03/C** B 490 x H 500 - Peso 14 kg/cad**LC03/D** B 400 x H 370 - Peso 10,5 kg/cad**LC03/E** B 600 x H 370 - Peso 14,5 kg/cad

LC01-A

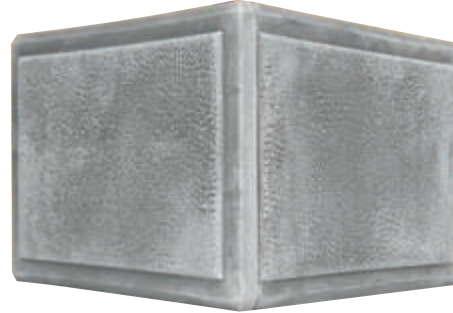
Peso 6,7 kg/cad

**LC02-A**

Peso 5,5 kg/cad

**LC01 + LC01-A assieme**

Dimensioni 490x490 - Altezza 375

**LC02 + LC02-A assieme**

Dimensioni 495x495x300

**Lesene / Cantonali**

I manufatti LC01 sono ideati per la formazione di Lesene. Se accoppiati ai manufatti LC01-A sono atti alla realizzazione di cantonali.



Fasce e zoccolature



FS05

Lunghezza max 2600
Peso 2,7 kg/ml

**FS01**

Lunghezza max 2600
Peso 3,4 kg/ml

**FS02**

Lunghezza max 2600
Peso 4,3 kg/ml

**FS04**


Lunghezza max 2600
Peso 4,6 kg/ml

**FS03**


Lunghezza max 2600
Peso 6,1 kg/ml

**ZC01-A**


Lunghezza 1600
Peso 3,7 kg/ml

**ZC01**

Peso 30 kg/m²



(L e H = misure a richiesta)



**Composizione**

Mensole




MN03


Peso 25,9 kg/cad

**MN06**


Peso 10,3 kg/cad

**MN05**

Peso 22,3 kg/cad

**MN04**


Peso 22 kg/cad



Balaustre e pilastri




Composizione



BL110

Peso 108 ÷ 120 kg/ml




BL110-A

A

Lunghezza 1320

Peso 41 kg/cad




BL110-D

D

Lunghezza 1320

Peso 54 kg/cad



BL110-B1

B1


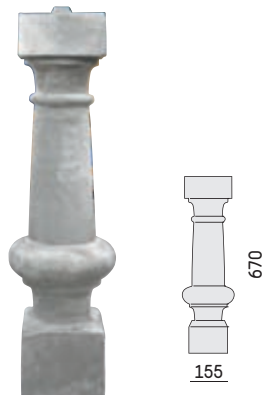
Peso 8 kg/cad



BL110-B2

B2


Peso 10 kg/cad



BL110-C




C

Peso 30 kg/cad




BL90



Peso 108 ÷ 120 kg/ml

**BL90-A****A**Lunghezza 935
Peso 32 kg/cad**Composizione****BL90-B****B**

Peso 6,7 kg/cad

**BL90-C****C**


Peso 13 kg/cad

**BL90-D****D**Lunghezza 935
Peso 46 kg/cad

BL90-A1

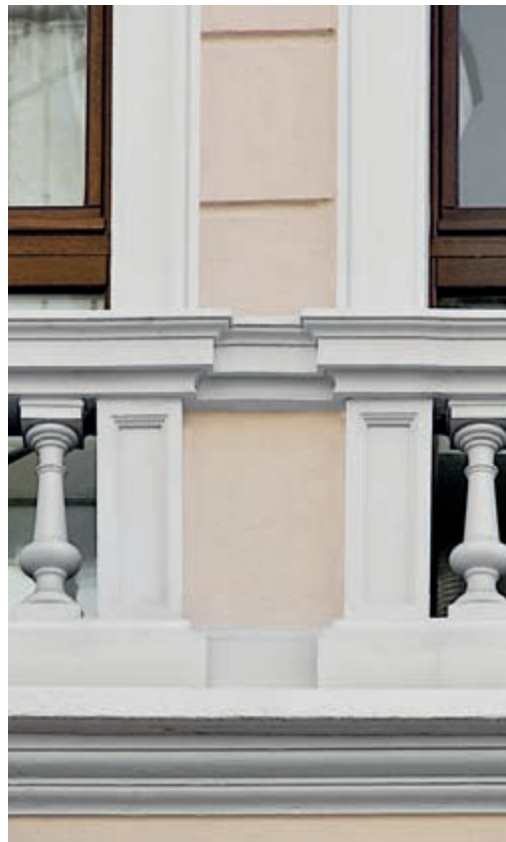
Lunghezza 270

Peso 11 kg/cad

Raccordo per
marcapiano MP04**BL90-D1**

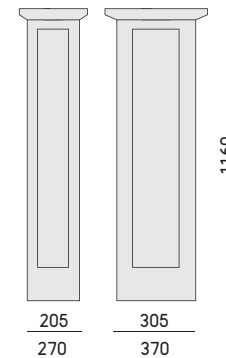
Lunghezza 270

Peso 13 kg/cad

Raccordo per
marcapiano MP03**BL116**

Al capitello 370x270

Peso 51 kg/cad



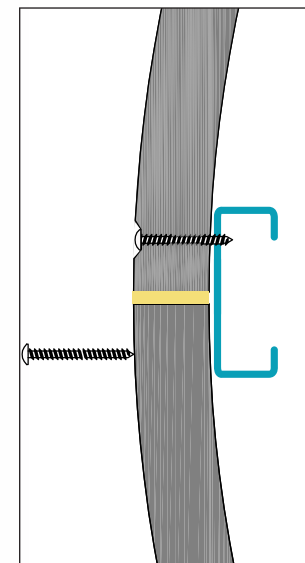
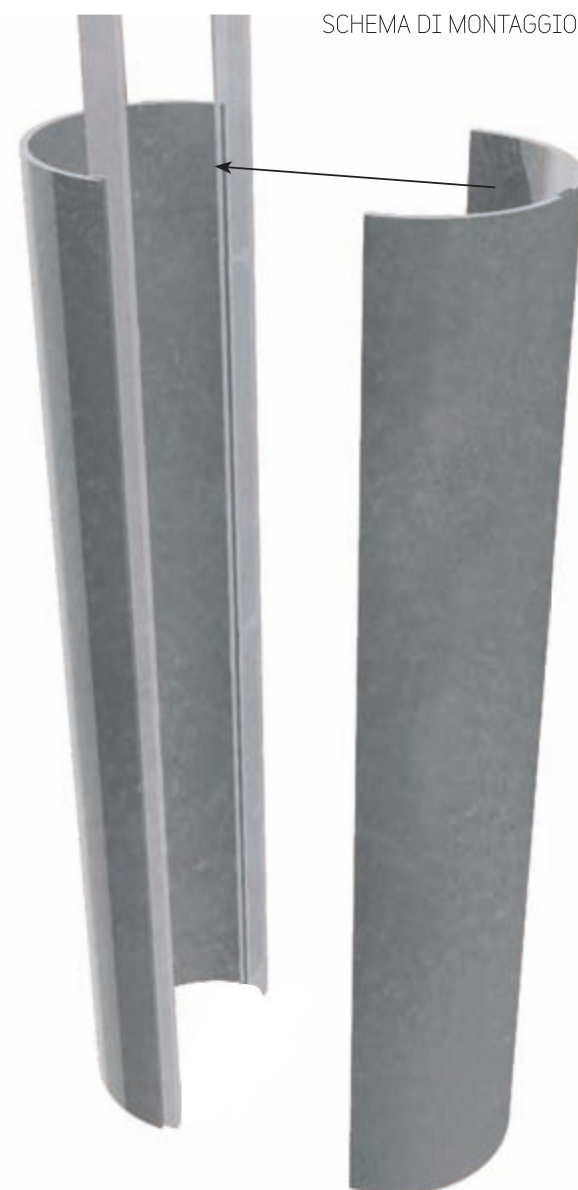
Realizzato con anima in
polistirolo da rimuovere in
opera ed utilizzare come
cassero finito



COPRI PILASTRI

CODICE	DIAMETRO A	ALTEZZA
SPD20	200	3000
SPD25	250	3000
SPD30	305	3000
SPD35	352	3000
SPD40	304	3000
SPD45	457	3000
SPD48	480	3000
SPD50	500	2000
SPD55	555	2000
SPD60	600	2000
SPD65	650	2000
SPD70	715	2000
SPD75	750	2000
SPD80	820	2000
SPD85	865	1500
SPD90	905	1500
SPD95	950	1500
SPD100	1000	1500
SPD105	1050	1500
SPD110	1100	1470

Semi colonne non strutturali, ideali per rivestimento pilastri, canne fumarie, putrelle, ecc. Lo spessore calibrato sul bordo ne consentono il fissaggio meccanico su struttura metallica zincata solitamente impiegata per sistema cartongesso (questa esclusa)



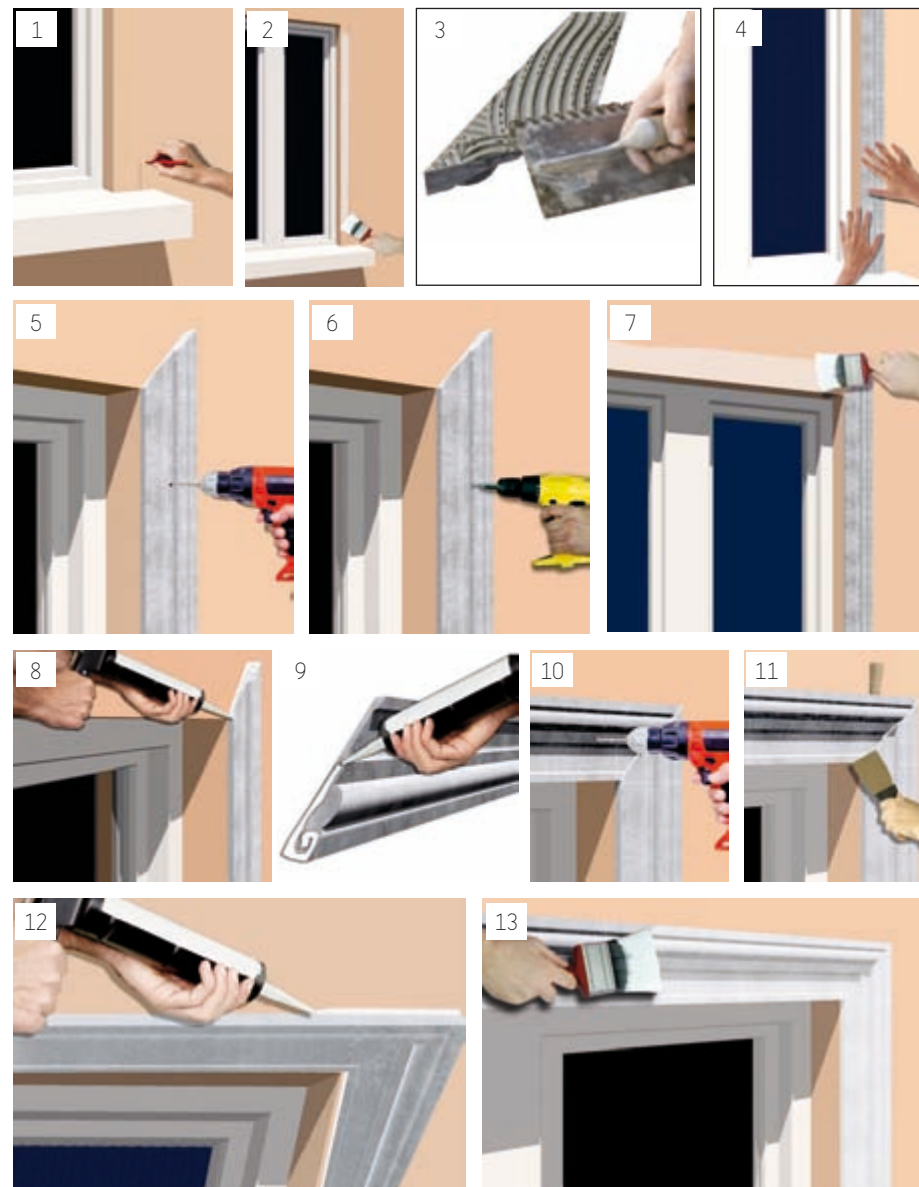
ISTRUZIONI DI POSA GENERALI

Le seguenti istruzioni derivano dalla nostra esperienza diretta, per tanto vanno ritenute puramente indicative. Ogni singola circostanza dovrà essere valutata attentamente nello specifico dall'azienda installatrice.

Si raccomanda di conservare i manufatti in luogo coperto ed asciutto fino al loro utilizzo.

Assicurarsi che il supporto sia pulito, privo di spolveri e grassi, solido ed idoneo a ricevere l'incollatura dei manufatti. In caso contrario provvedere alla sistemazione del supporto prima di mettere in opera gli elementi, quindi procedere come sotto indicato.


- 1) Tracciare il corretto posizionamento degli elementi
- 2) Stendere il fissativo (tipo Keracoll Primer A, Fassa AG15 o similari) sia sul supporto ove verrà incollato il manufatto che sulla parte dell'elemento da incollare. Non stendere il fissativo se poi il manufatto non viene posato nei successivi 5/10 minuti.
- 3) Stendere la colla base cemento (tipo H40ECO Extraflex o similare) con spatola americana dentata, assicurandosi che la stessa venga omogeneamente distribuita su tutta la superficie del manufatto.
- 4) Posizionare l'elemento in modo corretto, esercitando una leggera pressione ed oscillazione su tutta la superficie dello stesso per farlo aderire al meglio. Eventuali scompensi del fondo potranno essere compensati con aggiunta di colla (massimo 5 millimetri al metro). Il manufatto va messo in opera sul supporto col fissativo ancora bagnato.
- 5) Forare immediatamente l'elemento mediante trapano tassellatore, prima con la punta idonea al tassello impiegato, poi con punta maggiorata preparando un foro superficiale non passante, sufficientemente capiente per ospitare la testa della vite del tassello.
- 6) Inserire il tassello in nylon ed avvitare fino a che eserciti la pressione necessaria e sufficiente ad assicurare il manufatto. Si raccomanda di non martellare la vite in nessun caso. Il foro dei tasselli dovrà essere stuccato con apposito mastice (Mapei MS45 o similare). Non tassellare quando la colla inizia la presa o a presa avvenuta.
- 7) Stendere il fissativo come spiegato al p.to 2.
- 8) Applicare il mastice per i giunti (Mapei MS45 o similare) sul manufatto posato, stendendo un cordolo di circa 5 mm sia in prossimità della superficie finita sia nella porzione centrale della sezione, in maniera che lo stesso funga da collante e sigillante.
- 9) Sul manufatto da incollare, applicare la colla sul profilo come spiegato al p.to 3 ed il mastice sul giunto come spiegato al punto 8.
- 10) Posizionare il manufatto come spiegato al p.to 4 e assicurarli con tasselli meccanici come spiegato ai punti 5 e 6.
- 11) Verificare il corretto incontro della superficie finita sul giunto, servendosi eventualmente cunei per correggere eventuali differenze. Pulire il mastice che fuoriesce con una spatola stuccando il giunto in modo da rendendolo invisibile. Un eventuale ritiro del mastice nelle prime 5/10 ore potrà essere compensata con una seconda stuccatura mediante lo stesso.
- 12) Sigillare tassativamente i perimetri mediante apposito mastice (Mapei MS45 o similare) in modo di impedire l'infiltrazione di acqua.
- 13) I manufatti posati dovranno necessariamente essere tinteggiati a breve giro con vernici per esterni a base acqua. Per la tinteggiatura procedere come spiegato dal produttore della vernice. L'utilizzo di vernici molto scure potrebbe essere causa di problemi dovuti alle differenze di dilatazione tra il supporto ed il manufatto.



La tua casa oggi



La tua casa con PETRA



STILE

servizio disegno
e renderizzazione

Inviateci una fotografia dell'edificio che volete personalizzare ed il servizio progettazione STILE vi mostrerà le possibili soluzioni adottabili.*

Avvalendoci di software professionali "installeremo" virtualmente i nostri elementi decorativi sulla vostra costruzione, colorandola nelle tinte desiderate, mostrandovi il risultato finito senza alcun intervento.

Per poter usufruire del servizio è sufficiente inviarci una fotografia digitale dell'edificio (possibilmente una vista frontale di almeno 5Mp di risoluzione), indicandoci i profili che vi piacerebbe utilizzare ed i colori RAL con i quali intendete tinteggiare la facciata e le decorazioni. In alternativa affidatevi ai progettisti STILE che svilupperanno la nostra proposta.

* I costi del servizio saranno quantificati preventivamente.

REALIZZAZIONI PERSONALIZZATE SU RICHIESTA.

Siamo in grado di realizzare su richiesta elementi decorativi di qualsiasi forma e dimensione, attraverso la nostra esperienza ed avvalendoci di tecnologie all'avanguardia. Ecco come funziona il servizio.

DEFINIZIONE DELL'ELEMENTO

DISEGNO

Ci inviate un disegno particolareggiato opportunamente quotato.

DISEGNO CAD

Potete inviarci un disegno CAD nei formati più diffusi.

CAMPIONE

Ci fate pervenire un campione dell'elemento da riprodurre.

REPLICHE*

Con il servizio repliche offriamo la possibilità di riprodurre elementi pari all'esistente. Un nostro tecnico si recherà in loco per i dovuti rilievi preliminari.

In ogni caso raccomandiamo di indicare il quantitativo necessario per consentirci di effettuare il preventivo.

IL PREVENTIVO

Sulla base delle Vostre indicazioni formuleremo quanto prima un preventivo di spesa, indicando anche i tempi di produzione stimati e le condizioni commerciali proposte.

LA CONFERMA

All'approvazione del preventivo Vi trasmetteremo una conferma d'ordine formale che ci restituirete per accettazione, indicante i prezzi pattuiti, i tempi d'approntamento ed eventuali tempi e costi di consegna. Ove fosse necessario invieremo anche i disegni esecutivi da noi sviluppati per ottenere la Vostra conferma definitiva.

ASSISTENZA

Offriamo la dovuta assistenza durante tutte le fasi sopra descritte attraverso il "servizio clienti" a disposizione per qualsiasi richiesta di tipo tecnico, logistico, commerciale.

Inoltre le istruzioni di messa in opera saranno automaticamente fornite su supporto cartaceo unitamente al prodotto.

* I costi del servizio saranno quantificati preventivamente.

BL90	pag 38	CF08-ASX	pag 05	DF08-A	pag 18	MN04	pag 35
BL90-A	pag 38	CF08-BASE	pag 05	DF09	pag 19	MN05	pag 35
BL90-A1	pag 39	CF08-CHIAVE	pag 05	DF09-A	pag 19	MN06	pag 35
BL90-B	pag 38	CF08-LN90	pag 05	DF10	pag 19	MP01	pag 22
BL90-C	pag 38	CF09	pag 09	DF10-A	pag 19	MP02	pag 21
BL90-D	pag 38	CF10	pag 09			MP03	pag 23
BL90-D1	pag 39	CF10-BASE	pag 09	FR01	pag 17	MP04	pag 21
BL110	pag 37	CF10-LN90	pag 09	FR02-A	pag 17	MP06	pag 21
BL110-A	pag 37	CF10-LN120	pag 09	FR02-B	pag 17	MP07	pag 21
BL110-B1	pag 37	CF11	pag 10	FS01	pag 33	MP09	pag 21
BL110-B2	pag 37	CF11-B-LN90	pag 10	FS02	pag 33	MP10	pag 22
BL110-C	pag 37	CF11-LN90	pag 10	FS03	pag 33	MP13	pag 23
BL110-D	pag 37	CF17	pag 12	FS04	pag 33	MP14	pag 22
BL116	pag 39	CF17-BASE	pag 12	FS05	pag 33	MP15	pag 23
		CF17-B-LN100	pag 12			MP16	pag 22
CF01	pag 09	CF17-LN100	pag 12	GR01	pag 26	MP17	pag 23
CF02	pag 09	CF18	pag 11	GR02	pag 25	MP18	pag 22
CF03	pag 09	CF18-BASE	pag 11	GR03	pag 26	MP19	pag 21
CF04	pag 06	CF18-CAPITELLO	pag 11	GR04	pag 25	MP20	pag 22
CF04-BASE	pag 06	CF18-CHIAVE	pag 11	GR05	pag 26	MP21	pag 22
CF04-FRONTONE	pag 06	CF18-T-LN100	pag 11	GR06	pag 25	MP22	pag 23
CF04-LN100	pag 06						
CF05	pag 13	DF01	pag 15	LC00	pag 30	ZC01	pag 33
CF05-LN80	pag 13	DF01-A	pag 15	LC01	pag 30	ZC01-A	pag 33
CF05-LN100	pag 13	DF04	pag 15	LC01-A	pag 31		
CF06	pag 10	DF04-A	pag 15	LC01	pag 31	COPRI PILASTRI	pag 40
CF06-BASE	pag 10	DF02-A	pag 16	LC02	pag 30		
CF06-LN100	pag 10	DF02-B	pag 16	LC02-A	pag 31		
CF06-LN134	pag 10	DF03	pag 16	LC02	pag 31		
CF07	pag 08	DF03-A	pag 16	LC04	pag 30		
CF07-BASE	pag 08	DF06	pag 16	LC05	pag 29		
CF07-LN90	pag 08	DF07	pag 18	LC05-BASE	pag 29		
CF07-LN100	pag 08	DF07-A	pag 18	LC05-CAPITELLO	pag 29		
CF08	pag 05	DF07+SAGOMA	pag 18				
CF08-ADX	pag 05	DF08	pag 18	MN03	pag 35		

PETRA

sistema decorativo
in pietra tecnica



FORMA

sistema decorativo
in gesso



LIGHT

sistemi di
illuminazione



PETRA

sistema decorativo
in pietra tecnica



PLUMA

sistema decorativo in
polistirolo nobilitato



CEMENTO CONCRETO

sistema costruttivo
ad effetto materico



WALLNEXT

sistema modulare
per pareti e divisori



STILE

servizio disegno
e renderizzazione



STYRO

sistema decorativo
in polistirolo



CUSTOM DESIGN

realizzazioni speciali
e supporto tecnico

